


天井埋込型エアコン①

HITACHI

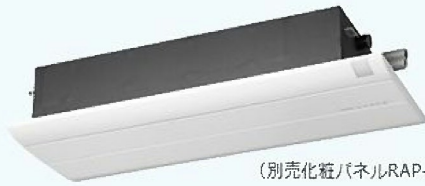

(別売化粧パネルRAP-PSZ)

幅998×高さ185×奥行378mm (寸法は断熱材を含んでいます。)



リモコン [RAR-4G1]

Ⓜ 拡大



運転時はパネルが開きます。
(フィルター掃除運転を除く。)



室外ユニット
[RAC-P25SC2・P28SC2・P36SC2・P40SC2・P50SC2]
幅792(+85)×高さ600×奥行299(+55)mm



室外ユニット [RAC-P56SC2]
幅792(+95)×高さ600×奥行299(+55)mm



別売ワイヤードリモコン
SP-WD1が使えます。



長尺配管 (25m超分 20g/m)RAP-25SC2・
28SC2・36SC2・40SC2・50SC2
(25m超分 25g/m)RAP-56SC2
最大高低差15m

ラウンドフォルムのフラットデザイン




ステンレスフィルター (注1) 自動お掃除

フィルター自動お掃除でお手入れラクラク

天井に設置するため、今まで面倒だったフィルター掃除をエアコンが自動で行います。ダストボックス一体型のお掃除ブラシが左右に移動し、汚れやホコリをブラシでダストボックスにためる構造です。除菌 (注2) 効果のあるステンレスフィルターを採用。また、ダストボックス内も防カビ (注3) 処理を施しています。

注1 ステンレスコーティング。

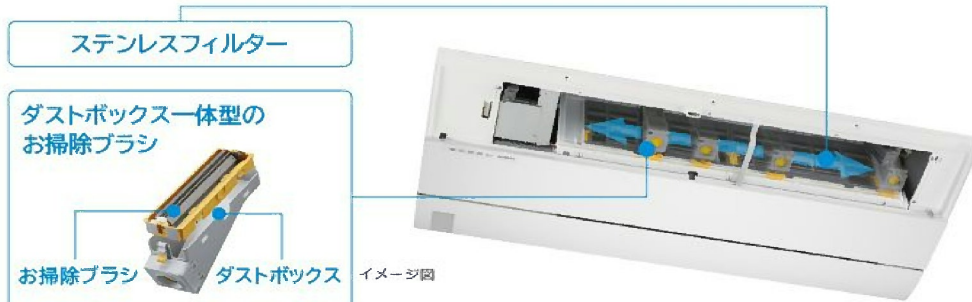

付属の掃除機アダプターを掃除機のホースの先に取り付けて、たまったホコリが吸い取れます。

※ステンレスフィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になるときは、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。

※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

注2 ●試験機関：(一社) ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022580、11202796 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験 (フィルム密着法) に基づく。●対象部分：フィルター・熱交換器で各々で捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。

注3 ●試験機関 (一社) ボーケン品質評価機構 ●試験番号：007100 ●試験方法：防カビ試験方法 (ハロー法) に基づく。●対象部分：ダストボックス内での防カビ効果あり。

※各部屋の事前調査が必ず必要になります。各お部屋タイプにより様々な取付方式がございますのでお気軽にお問い合わせください。

※これらの商品はシングルルーバータイプのみになります。

8畳程度 RAP-25SC2 取替工事費込
室内機+室外機+化粧パネル

本体価格 ¥450,000 → **¥280,000** (税別) /1台

14畳程度 RAP-40SC2 取替工事費込
室内機+室外機+化粧パネル

本体価格 ¥540,000 → **¥326,000** (税別) /1台